



M35 carbon

把型: RHM
材质: 碳纤维
Ø 35.0mm
宽度: 42-44-46cm
(外对外)



M35 alloy

把型: RHM
材质: 铝合金
Ø 35.0mm
宽度: 42-44-46cm
(外对外)



Superleggera 35

把型: RHM
材质: 碳纤维
Ø 35.0mm
宽度: 42-44-46cm
(外对外)



Superleggera

把型: RHM
材质: 碳纤维
Ø 31.7mm
宽度: 42-44-46cm
(外对外)



Superleggero

材质: 铝合金
Ø 31.7mm
长度: 80-90-100-110-
120-130-140mm



Trentacinque

材质: 铝合金
Ø 35.0mm
长度: 80-90-100-110-
120-130-140mm

Zero 100

把型: RHM
材质: 铝合金
Ø 31.7mm
宽度: 42-44-46cm
(外对外)



Zero 100

材质: 铝合金
Ø 31.7mm
长度: 80-90-100-110-120-130-140mm



Zero1

材质: 铝合金
Ø 31.7mm
长度: 80-90-100-
110-120-130mm



Zero2

材质: 铝合金
Ø 31.7mm
长度: 80-90-100-110-
-120-130mm



Newton

人体把、传统把
 材质：铝合金
 Ø 31.7mm
 宽度：42-44-46cm
 (外对外)



Presa

把型：RHM
 材质：碳纤维
 Ø 31.7mm
 宽度：42-44-46cm
 (外对外)



Cortissimo

材质：铝合金
 Ø 31.7mm
 长度：45mm



Street issimo

把型：RHM
 材质：碳纤维
 Ø 31.7mm
 宽度：42-44-46cm
 (外对外)



Zero100 pista

材质：铝合金
 Ø 31.7mm
 长度：90-100-110-
 120-130-140mm




Pista

材质：碳纤维
 Ø 31.7mm
 宽度：42cm
 (外对外)



Alanera

材质：碳纤维
 Ø 31.7mm

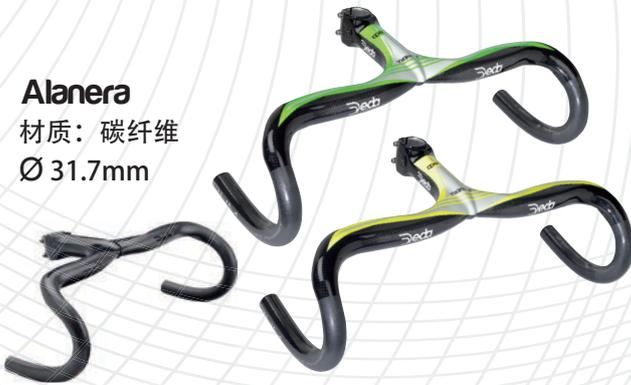


Dabar

材质：碳纤维
 Ø 31.7mm
 宽度：42cm
 (外对外)



espresso

Ø 31.7mm

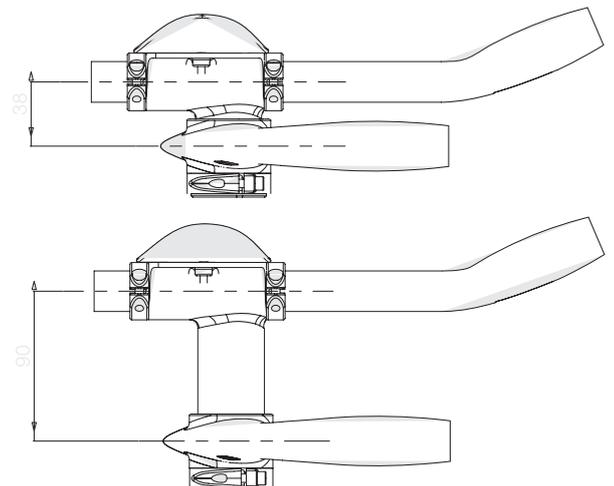



Zero100

材质：铝合金
Ø27.2 & 31.6mm

Superzero

材质：碳纤维
Ø 27.2 & 31.6mm

RSX 01

材质：铝合金
Ø 27.2 & 31.6mm

RSX 02

材质：铝合金
Ø27.2 & 31.6mm

Superleggero RS

材质：碳纤维
Ø 27.2 & 31.6mm



Milwaukee橘色



紫罗兰色



芬兰浅蓝色



透气黑色



透气/荧光橘



防水透气白



Carbon白



NEW

粉红豹色



酒红色



天空蓝色



皮质



透气/荧光黄



防水透气黑



Carbon黑



午夜黑色



海洋深蓝色



驼棕色



透气白色



透气/荧光绿



防水透气红



奥林匹克金色



鲜红色



嫩绿色



黄色



透气红色



透气/荧光桃红



Carbon银



合金银色



铁灰色



苹果绿色



透气Deda蓝色





WD30ALCL

- 铝合金轮框，框高30mm(内胎式)
- 2.2mm不锈钢车辐
- 铝合金花鼓，18孔前花鼓/20孔后花鼓，适用HG/Campy 11速
- 两轮合计参考重量1450克
- 最大承受胎压 8 BAR / 116 PSI
- 车胎使用规格700x23C~700x32C



TT hero



WD88CTU



WD30CTU

- 铝合金轮框，框高30mm(内胎式)
- 2.2mm不锈钢车辐
- 铝合金花鼓，18孔前花鼓/20孔后花鼓，适用HG/Campy 11速
- 两轮合计参考重量1140克
- 最大承受胎压 8 BAR / 116 PSI
- 车胎使用规格700x23C~700x32C



WD45CTU

- 碳纤维轮框，框高45mm(管胎式)
- 2.2mm不锈钢车辐
- 铝合金花鼓，18孔前花鼓/20孔后花鼓，适用HG/Campy 11速
- 两轮合计参考重量1290克
- 最大承受胎压 8 BAR / 116 PSI
- 车胎使用规格700x23C~700x32C



WD45CCL

- 碳纤维轮框，框高45mm(内胎式)
- 2.2mm不锈钢车辐
- 铝合金花鼓，18孔前花鼓/20孔后花鼓，适用HG/Campy 11速
- 两轮合计参考重量1460克
- 最大承受胎压 8 BAR / 116 PSI
- 车胎使用规格700x23C~700x32C



WD30CCL

- 碳纤维轮框，框高30mm(内胎式)
- 2.2mm不锈钢车辐
- 铝合金花鼓，18孔前花鼓/20孔后花鼓，适用HG/Campy 11速
- 两轮合计参考重量1380克
- 最大承受胎压 8 BAR / 116 PSI
- 车胎使用规格700x23C~700x32C